


CE



## TC20 TC20/N

TELECAMERA COMPATTA  
WiFi 2MPX DAY & NIGHT  
OTTICA VARIFOCAL  
MOTORIZZATA 2,8-12MM

DS80TC1V-003

ADDENDUM

**ELKRON**

## MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DELLA TELECAMERA

Durante le fasi di installazione della telecamera in esterno, è facile che un po' di umidità, sotto forma di vapore acqueo, rimanga imprigionata al suo interno dopo aver chiuso il coperchio.


Il vetro che protegge l'obiettivo e l'illuminatore infrarossi è, per sua natura, un ottimo conduttore termico. Se la temperatura dell'ambiente in cui è installata la telecamera si abbassa, soprattutto durante le ore notturne, anche la sua superficie si raffredda. Per effetto di questo raffreddamento, il vapore acqueo vicino al vetro si condensa in minuscole goccioline d'acqua, provocando l'appannamento dell'obiettivo e compromettendo la sua funzionalità di ripresa.

### **PRESERVATE LA VOSTRA TELECAMERA DAI RISCHI DELL'UMIDITÀ**

La condensa è un fenomeno fisico naturale, ma si può limitare o evitare del tutto con qualche piccolo accorgimento:

- ☞ CERCATE, COMPATIBILMENTE CON LE VOSTRE ESIGENZE, DI INSTALLARE LA TELECAMERA IN GIORNATE NON PARTICOLARMENTE UMIDE. SE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE, TENETELA APERTA IL MINOR TEMPO POSSIBILE, IN MODO DA CATTURARE POCA UMIDITÀ
  - ☞ **Soltanto per i modelli di Telecamere dove è necessario aprire il case e:**
    - **effettuare regolazioni di zoom/messa a fuoco:**
- E' NECESSARIO PRELEVARE UN SACCHETTO DI SALI DALLA DOTAZIONE A CORREDO E INSERIRLO COME INDICATO IN FIGURA.**
- ☞ SE LA TELECAMERA È GIÀ INSTALLATA E COMPARE DELLA CONDENSA SUL VETRO, APRITE LA TELECAMERA, ASCIUGATELA BENE E INSERITE IL SACCHETTO DEI SALI **PRESENTE NELLA DOTAZIONE A CORREDO.**

ESEMPIO DI UTILIZZO DEI SALI. Non ci sono posizioni particolari per inserire i sali, è sufficiente che non interferiscano con l'ottica e i LED infrarosso

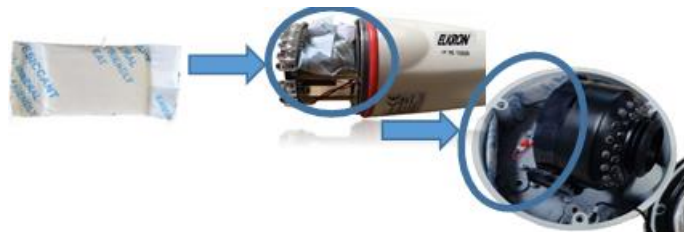

**NOTA BENE.** Se a corredo sono presenti due sacchetti di sali sotto-vuoto è necessario inserirli entrambi all'interno della Telecamera in un'unica soluzione (se la telecamera viene riaperta, sarà necessario cambiare i Sali **dotandosi di altre confezioni di sali sotto-vuoto**).



**ELKRON**  
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703  
[www.elkron.com](http://www.elkron.com) – mail to: [info@elkron.it](mailto:info@elkron.it)

**ELKRON** è un marchio commerciale di **URMET S.p.A.**  
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com)

Made in China to Elkron specifications