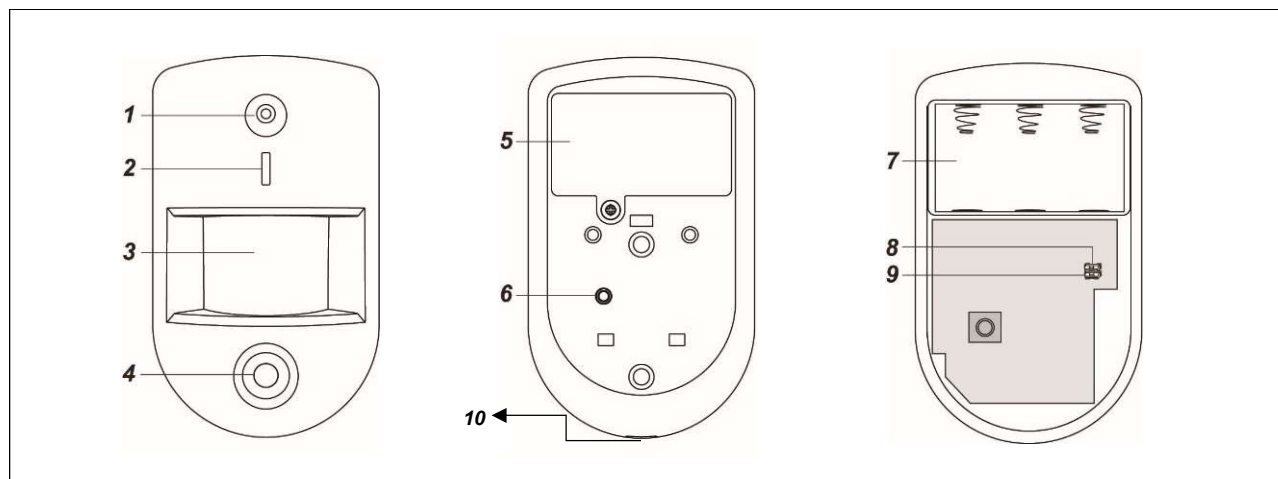


ITALIANO**IR600FC/RF****RIVELATORE INFRAROSSO DA INTERNO CON FOTOCAMERA****1. Illuminatore****2. LED blu/Pulsante di funzione****3. Lente sensore IR****4. Obiettivo della fotocamera****5. Coperchio vano batteria****6. Interruttore tamper****7. Vano batterie****8. Jumper JP3 sensibilità del PIR****9. Jumper JP2****10. Vite di fissaggio****LED****Condizioni di accensione del led:**

- Si illumina per 30 secondi se il rivelatore è in fase di inizializzazione in modalità test.
- Lampeggia per 2 secondi ogni volta che viene rilevato un movimento se il dispositivo ha una batteria quasi scarica.
- Lampeggia per 2 secondi quando l'involucro del rivelatore è aperto e viene segnalata la condizione di Tamper.
- Se la condizione di Tamper persiste, lampeggia per 2 secondi ogni volta che viene rilevato un movimento.
- Lampeggia per un secondo quando il dispositivo è in modalità Test e quindi lampeggerà ogni 2 secondi ogni volta che verrà rilevato un movimento.
- Lampeggia continuamente quando vengono trasmesse delle immagini e il dispositivo ha una batteria quasi scarica.

Utilizzo del pulsante di funzione:

- Premere una volta il pulsante per inviare un segnale di supervisione.
- Per ripristinare il rivelatore, tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciare il pulsante quando l'illuminatore e il LED blu lampeggiano entrambi una volta.
- Per l'apprendimento del rivelatore sull'unità di controllo

JUMPER JP3 SENSIBILITÀ DEL PIR

- Jumper On: livello della sensibilità "Alta".
- Jumper Off: livello della sensibilità "Normale" (impostazione di default).

JUMPER JP2

- Jumper On: dopo la trasmissione a seguito di un movimento rilevato, eventuali altri rilevamenti di movimento ritrasmetteranno le segnalazioni e le immagini acquisite (impostazione di default).
- Jumper Off: il rivelatore è dotato di un "tempo di riposo" di circa 1 minuto per risparmiare energia (se il sistema è attivo, dopo la trasmissione a seguito del rilevamento di un movimento, il rivelatore non ripeterà la trasmissione per 1 minuto).

MODALITÀ TEST

La modalità Test consente di controllare la copertura di rilevamento del dispositivo, non la portata di comunicazione con l'unità di controllo. Per accedere alla modalità Test, tenere premuto il pulsante di funzione per 5 secondi. Dopo aver rilasciato il pulsante, si accenderà il led blu e rimarrà acceso per circa 30 secondi. Alla fine di questo tempo avrà inizio la modalità Test che durerà per 3 minuti.

- Durante i primi 30 secondi, il rivelatore esegue l'inizializzazione. Il rivelatore non gestisce intrusioni o movimenti durante questo lasso di tempo.
- Al termine del periodo di inizializzazione, è possibile verificare la rilevazione di movimento davanti al rivelatore. Il LED blu si illumina per 2 secondi quando avviene la rivelazione.

<NOTA>

Prima di entrare in modalità Test, verificare che non sia abilitata la funzione "Tempo di riposo".

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

Il rivelatore deve essere appreso dalla unità di controllo per trasmettere il segnale qualora venga rilevato un movimento. Per far apprendere il dispositivo, procedere come indicato di seguito.

Il rivelatore può essere appreso dall'unità di controllo solo entro 3 minuti dall'accensione.

1. Togliere il coperchio del vano batterie ed inserire le 2 batterie AA a corredo.
2. **Accertarsi che l'interruttore tamper sia aperto (non compresso).**
3. Accertarsi di avere abilitato la funzione di apprendimento sulla unità di controllo. **Entro 3 minuti dall'accensione**, tenere premuto il pulsante di funzione fino a quando (circa 3 sec.) sia il LED blu che l'illuminatore lampeggiano una volta. Il LED lampeggerà continuamente per 25 secondi sino a che non sarà appreso. Una volta appreso, il LED segnalerà il successo dell'operazione con 6 ultimi lampeggi.
4. Dopo essere stato appreso dalla unità di controllo, il rivelatore verrà automaticamente registrato nel sistema. Controllare l'unità di controllo per verificare che l'apprendimento e la registrazione siano avvenuti correttamente.

INSTALLAZIONE


➤ **Montaggio su una superficie:**

1. Allentare la vite di fissaggio e sollevare delicatamente il coperchio prestando attenzione a non perdere il pulsante in gomma presente sopra l'interruttore tamper.
2. Forare le predisposizioni per i fori poste sulla base per il fissaggio su una superficie.
3. Usando i due fori come dima, eseguire i fori corrispondenti sulla superficie.
4. Inserire i tasselli in caso di fissaggio su intonaco o mattoni.
5. Avvitare la base nei tasselli.
6. Riposizionare il coperchio sulla base.



➤ **Montaggio in angolo:**

1. Forare le predisposizioni per i fori poste sulla staffa angolare.
2. Usando i due fori come dima, eseguire i fori corrispondenti sulla superficie.
3. Inserire i tasselli in caso di fissaggio su intonaco o mattoni.
4. Avvitare la staffa nei tasselli.
5. Agganciare il rivelatore alla staffa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Banda radiofrequenza: 868,600-868,700MHz

Potenza radio massima trasmessa: 9,69dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: RIVELATORE INFRAROSSO DA INTERNO CON FOTOCAMERA IR600FC/RF è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elkron.com.

CLICCARE SUL SEGUENTE LINK DEL SITO ELKRON PER ACCEDERE ALLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO E SCARICARE IL MANUALE COMPLETO:



DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.




ELKRON

Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it

ELKRON è un marchio commerciale di **URMET S.p.A.**

Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia
www.urmet.com

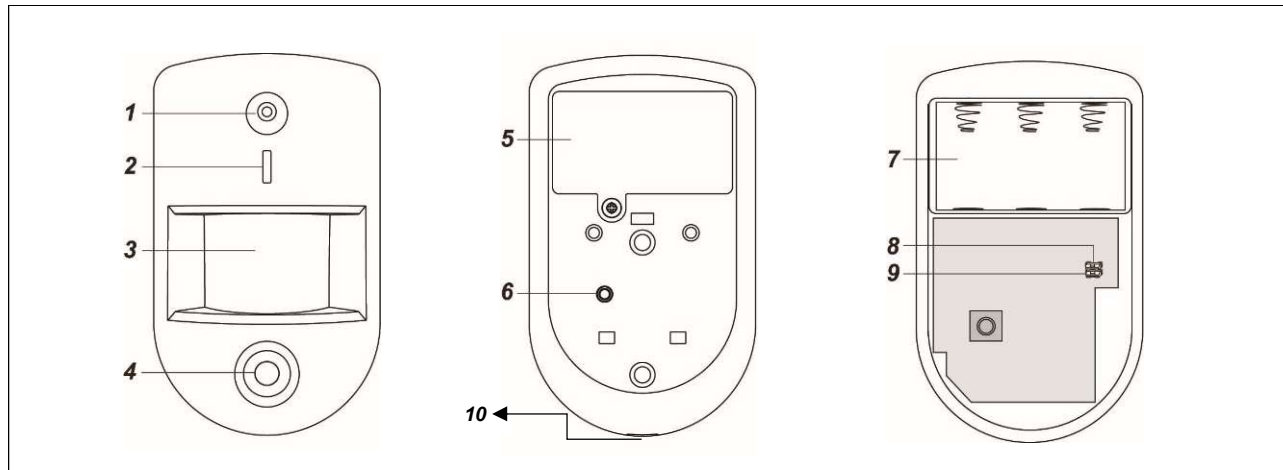ENGLISH**IR600FC/RF****INDOOR INFRARED DETECTOR WITH CAMERA****1. Illuminator****2. Blue LED/Function button****3. IR sensor lens****4. Camera lens****5. Battery compartment lid****6. Tamper switch****7. Battery compartment****8. Jumper JP3 PIR sensitivity****9. Jumper JP2****10. Fastening screw****LED**

The blue LED lights up in the following conditions:

- When the PIR Camera is in low battery condition, every time it transmits a detected movement, the Blue LED will flash for 2 seconds.
- When the cover is opened and the tamper switch is violated, the Blue LED will flash for 2 seconds, to indicate it is transmitting "Tamper" signal.
- When the Tamper condition persists, every time it transmits a detected movement, the Blue LED will flash for 2 seconds.
- When PIR Camera enters Test Mode, the Blue LED will flash for 1 second. During Test mode, the Blue LED will also flash for 2 seconds every time a movement is detected.
- When the PIR Camera is in 30 seconds warm up period, the Blue LED will slow flash.
- When the PIR Camera is transmitting captured images under fault conditions (low battery, tamper switch activated), the Blue LED will continuous flash.

Using the function button:

- Press the button once to send a supervision signal.
- To reset the detector: hold the button pressed for 10 seconds. Release the button when the illuminator and the blue LED blink once.
- For the learning procedure of the detector on the control unit

Jumper JP3 PIR sensitivity

- Jumper on: "High" sensitivity level.
- Jumper off: "Normal" sensitivity level (default setting).

Jumper JP2

- Jumper On: after transmitting following a detected movement, the signals and the acquired images will be transmitted if any other movements are detected (default setting).
- Jumper Off: the detector has a "sleep time" (see below) of approximately 1 minute to save energy.

SLEEP TIME → time that elapses between the transmission of a movement and the next transmission

Test mode

The Test mode is used to control the detection coverage of the device not the communication range with the control unit. To access Test mode: hold the function button pressed for five seconds. The blue LED will light up and stay on for approximately 30 seconds after having released the button. Test mode, which lasts for 3 minutes, will start after this time.

- The detector will start initialisation during the first 30 seconds. The detector does not manage intrusions or movements during this time.
- Motion detection in front of the detector can be checked at the end of the initialisation period. The blue LED lights up for two seconds after detection.

<NOTE>

Check that the "Rest Time" function is not enabled before entering Test mode.

Learning procedure

The detector must be learnt by the control unit to transmit the signal if motion is detected. Proceed as follows to perform the device learning procedure.

The detector may be learnt by the control unit only within three minutes from switch-on.

1. Remove the battery compartment lid and insert the two AA batteries (included).
2. **Make sure that the tamper switch is open (released).**
3. Make sure that the learn function has been activated on the control unit. **Within three minutes from switch-on**, hold the function button pressed for 3 seconds and then release it when the blue LED and the illuminator blink once. The Blue LED will light on for 25 seconds in learning mode, add PIR Camera into the Control Panel during this period (refer to your Control Panel to finish learn in process). If the PIR is successfully added into the Control Panel, the Blue LED will flash 6 times to indicate. If PIR is not added within 25 seconds, please repeat learning process.
4. After having been learnt by the control unit, the detector is automatically recorded in the system. Check the control unit to check that the learning and registration procedure were performed correctly.



Installation

➤ **Surface installation:**

1. Loosen the fixing screw and gently lift the cover, taking care not to lose the rubber button over the tamper switch.
2. Perforate the hole arrangements on the base for fixing on a surface.
3. Using the two holes as template, drill the holes corresponding to the surface.
4. Insert the anchor bolts if the device is fixed to plaster or bricks.
5. Screw the base into the anchor bolts.
6. Reposition the cover onto the base.

➤ **Corner installation:**

1. Perforate the two arrangements for holes on the corner bracket.
2. Using the two holes as template, drill the holes corresponding to the surface.
3. Insert the anchor bolts if the device is fixed to plaster or bricks.
4. Screw the bracket into the anchor bolts.
5. Fasten the detector to the bracket.

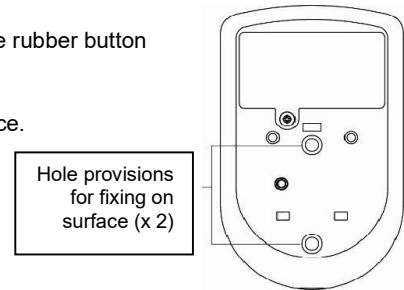

Technical Specifications

Radio frequency band: 868,600-868.700MHz

Maximum radio power transmitted: 9,69dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, URMET S.p.A. declares that the radio equipment type: INDOOR INFRARED DETECTOR WITH CAMERA IR600FC/RF is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.elkron.com.

CLICK ON THE FOLLOWING LINK OF THE ELKRON SITE TO ACCESS THE PRODUCT TECHNICAL SHEET AND DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL:



DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



ELKRON

Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703


www.elkron.com – mail to: info@elkron.it

ELKRON is a trademark of **URMET S.p.A.**

Via Bologna 188/C – 10154 Turin (TO) Italy

www.urmet.com

MADE IN TAIWAN

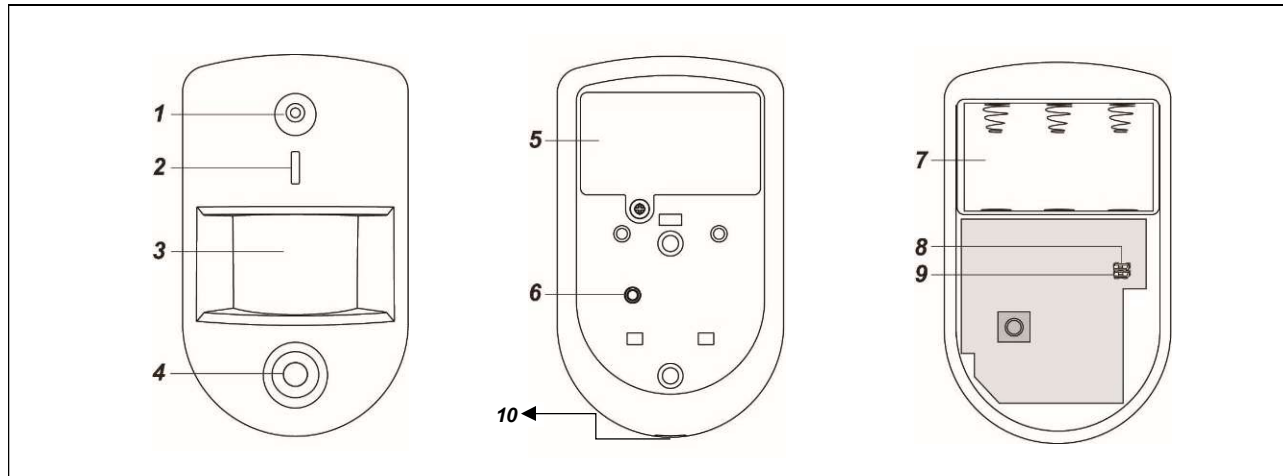FRANÇAIS**IR600FC/RF****DETECTEUR AVEC SENSEUR DE MOUVEMENT PASSIF A INFRAROUGE (PIR) ET CAMÉRA INTÉGRÉE**

1. Dispositif d'éclairage
2. LED bleue / Touche de fonction
3. Lentille du capteur IR
4. Objectif de la caméra
5. Cache du logement des batteries

6. Interrupteur tamper
7. Logement des batteries
8. Cavalier JP3 sensibilité du PIR
9. Cavalier JP2
10. Vis de fixation

LED**Signification de la LED :**

- Si la LED s'allume pendant 30 secondes, le détecteur est en phase d'initialisation en mode test.
- La LED clignote pendant 2 secondes chaque fois qu'un mouvement est détecté lorsque la batterie du dispositif est presque à plat.
- La LED clignote pendant 2 secondes lorsque l'enveloppe du détecteur est ouverte et qu'une condition Tamper (Sabotage) est signalée.
- Si la condition Tamper est préexistante, la LED bleue clignote pendant 2 secondes chaque fois qu'un mouvement est détecté.
- La LED clignote pendant 1 seconde lorsque le dispositif est en mode Test ; ensuite, elle clignotera pendant 2 secondes chaque fois qu'un mouvement sera détecté.
- La LED clignote en continu lorsque des images sont transmises et que la batterie du dispositif est presque à plat.

Utilisation de la touche de fonction :

- Appuyer une fois sur la touche pour envoyer un signal de supervision.
- Pour rétablir le détecteur : maintenir la touche de fonction enfoncée pendant 10 secondes. Relâcher la touche dès que le dispositif d'éclairage et la LED bleue clignotent une fois.
- Pour l'apprentissage du détecteur sur l'unité de contrôle

Cavalier JP3 sensibilité du PIR

- Cavalier On : niveau de sensibilité « Élevé ».
- Cavalier Off : niveau de sensibilité « Normal » (paramètre prédéfini).

Cavalier JP2

- Cavalier On : après la transmission à la suite de la détection d'un mouvement, d'autres détections de mouvement éventuelles transmettront de nouveaux les signalisations et les images acquises (configuration par défaut).
- Cavalier Off : le détecteur a un « temps de repos » (voir ci-dessous) d'1 minute environ pour économiser l'énergie.

Temps de repos → temps entre la détection d'un mouvement et le prochain mouvement.

Mode Test

Le mode Test permet de vérifier la couverture de détection du dispositif, non pas la portée de communication avec l'unité. Le mode Test permet de contrôler la couverture de détection du dispositif non pas la portée de communication avec l'unité de contrôle. Pour accéder au mode Test : maintenir la touche de fonction enfoncée pendant 5 secondes. Après avoir relâché la touche, la LED bleue s'allume et reste allumée pendant 30 secondes environ. Une fois ce laps de temps expiré, démarre le mode Test, d'une durée de 3 minutes.

- Au cours des 30 premières secondes, le détecteur effectue l'initialisation. Pendant ce laps de temps, le détecteur ne gère pas les intrusions et les mouvements.
- Au terme de la période d'initialisation, il sera possible de vérifier la détection des mouvements devant le détecteur. Lors de la détection, la LED bleue s'allumera pendant 2 secondes.

<REMARQUE>

Avant de passer en mode Test, vérifier que la fonction « Temps de repos » n'est pas habilitée.

Préparation

Le détecteur doit être appris par l'unité de contrôle pour transmettre le signal en cas de détection d'un mouvement. Pour l'apprentissage du dispositif, procéder comme suit :

Le détecteur ne peut être appris par l'unité de contrôle que dans les 3 minutes qui suivent sa mise sous tension.


1. Retirer le cache du logement des batteries et mettre en place les deux batteries AA livrées avec le produit.
2. **S'assurer que l'interrupteur *tamper* est ouvert (non enfoncé).**
3. S'assurer d'avoir habilité la fonction d'apprentissage sur l'unité de contrôle. **Dans les 3 minutes qui suivent la mise sous tension**, maintenir la touche de fonction enfoncée pendant 3 secondes, puis la relâcher dès que la LED bleue clignote une fois. La LED clignotera en continu pendant 25 secondes, jusqu'à son apprentissage. Ensuite, la LED signalera l'aboutissement de cette opération en clignotant définitivement à 6 reprises.
4. Une fois appris par l'unité de contrôle, le détecteur est automatiquement enregistré dans le système. Contrôler l'unité de contrôle pour vérifier que l'apprentissage et l'enregistrement se sont déroulés correctement.

Installation

> Montage sur une surface :


1. Desserrer la vis de fixation et soulever avec prudence le cache, en veillant à ne pas égarer le bouton en caoutchouc situé sur l'interrupteur *tamper*.
2. Percer les orifices en suivant les prédispositions présentes sur la base pour la fixation sur une surface.
3. Utiliser les deux orifices en guise de gabarit pour percer les orifices correspondants sur la surface.
4. Insérer les chevilles en cas de montage sur enduit ou briques.
5. Visser la base dans les chevilles.
6. Repositionner le cache sur la base.

Prédisposition pour les orifices de fixation sur une surface (x 2)



> Montage angulaire :

1. Percer les orifices en suivant les prédispositions présentes sur l'étrier angulaire.
2. Utiliser les deux orifices en guise de gabarit pour percer les orifices correspondants sur la surface.
3. Insérer les chevilles en cas de montage sur enduit ou briques.
4. Visser l'étrier dans les chevilles.
5. Accrocher le détecteur à l'étrier.



Prédisposition pour les orifices de fixation angulaire (x 2)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bande radiofréquence: 868,600-868,700MHz
Puissance radio maximale transmise: 9,69dBm

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le fabricant, URMET S.p.A., déclare que l'équipement radio : DETECTEUR AVEC SENSEUR DE MOUVEMENT PASSIF À INFRAROUGE (PIR) ET CAMÉRA INTÉGRÉE IR600FC/RF est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivant : www.elkron.com.

CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT DU SITE ELKRON POUR ACCÉDER À LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ET TÉLÉCHARGER LE MANUEL COMPLET :



LES BONS GESTES DE MISE AU REBUT DE CE PRODUIT (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.


La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



ELKRON
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com - mail to: info@elkron.it

ELKRON est une marque commerciale de **URMET S.p.A.**
Via Bologna 188/C - 10154 Turin (TO) Italie
www.urmet.com

MADE IN TAIWAN

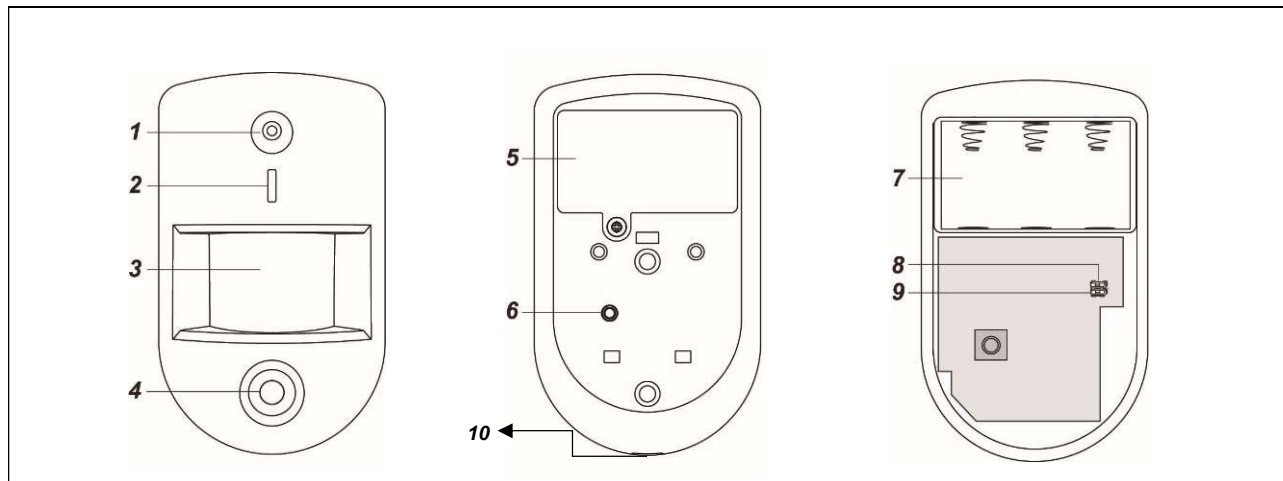DEUTSCH**IR600FC/RF****IR-INNENDETEKTOR MIT KAMERA****1. Beleuchtung****2. Blaue LED / Funktionstaste****3. IR-Sensor-Linse****4. Zweck der Kamera****5. Batteriefachabdeckung****6. Tamper-Schalter****7. Batteriefach****8. Jumper JP3 Empfindlichkeit des PIR****9. Jumper JP2****10. Befestigungsschraube****LED-Anzeige****Bedeutung der LEDs:**

- Die LED leuchtet 30 Sekunden lang auf: der Detektor führt die Initialisierung im Test-Modus durch.
- Die LED blinkt bei jeder Bewegungserfassung 2 Sekunden lang auf, wenn die Batterie des Geräts fast entladen ist.
- Die LED blinkt 2 Sekunden lang auf, wenn das Gehäuse des Detektors geöffnet ist und es wird eine Tamper-Bedingung signalisiert.
- Bleibt die Tamper-Bedingung bestehen, blinkt die blaue LED bei jeder Bewegungserfassung 2 Sekunden lang auf.
- Die LED blinkt eine Sekunde lang, wenn das Gerät sich im Testmodus befindet und danach bei jeder Bewegungserfassung alle 2 Sekunden.
- Die LED blinkt kontinuierlich, wenn Bilder übertragen werden und die Batterie des Geräts fast entladen ist.

Verwendung der Funktionstaste:

- Die Taste einmal betätigen, um ein Überwachungssignal zu versenden.
- Zur Zurücksetzung des Detektors: die Taste 10 Minuten lang gedrückt halten. Die Taste loslassen, wenn die Beleuchtung und die blaue LED beide einmal blinken.
- Zum Einlernen des Detektors auf einem Steuergerät

Jumper JP3 Empfindlichkeit des PIR

- Jumper On: Empfindlichkeitsniveau "Hoch".
- Jumper Off: Empfindlichkeitsniveau "Normal" (Standardeinstellung).

Jumper JP2

- Jumper On: nach der Übertragung im Anschluss an eine Bewegungserfassung führen eventuelle weitere Bewegungserfassungen zu einer erneuten Übertragung der Meldungen und aufgenommenen Bilder (Standardeinstellung).
- Jumper Off: der Detektor weist eine „Ruhezeit“ (siehe weiter vorn) von ca. 1 Minute auf, um Energie zu sparen.

Ruhezeit-Timer → Zeit zwischen der Erkennung einer Bewegung und der nächsten Bewegung.

Test-Modus

Der Test-Modus gestattet die Kontrolle der Erfassungsabdeckung der Vorrichtung, nicht der Reichweite der Kommunikation mit dem Steuergerät. Um in den Test-Modus zu gelangen, die Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Loslassen der Taste schaltet sich die blaue LED ein und bleibt ca. 30 Sekunden eingeschaltet. Nach diesem Zeitraum beginnt der Test-Modus, der ca. 3 Minuten dauert.

- Während der ersten 30 Sekunden führt der Detektor die Initialisierung durch. Der Detektor erfasst während dieses Zeitraums keine Einbruchsversuche oder Bewegungen.
- Nach dem Initialisierungszeitraum kann die Bewegungserfassung vor dem Detektor überprüft werden. Die blaue LED leuchtet 2 Sekunden lang auf, wenn die Erfassung erfolgt.

<HINWEIS>

Bevor man sich in den Test-Modus begibt, muss überprüft werden, ob die Funktion "Ruhezeit" nicht aktiviert ist.

Vorbereitung

Der Detektor muss vom Steuergerät eingelernt werden, um das Signal zu übertragen, wenn eine Bewegung erfasst wird. Zum Einlernen der Vorrichtung wie im Anschluss beschrieben vorgehen.

Der Detektor kann vom Steuergerät nur innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten eingelernt werden.


1. Die Batteriefachabdeckung entfernen und die drei im Lieferumfang enthaltenen Batterien AA einlegen.
2. **Dabei sicherstellen, dass der Tamper-Schalter nicht geöffnet ist (nicht zusammengedrückt).**
3. Sicherstellen, dass auf dem Steuergerät die Einlernfunktion aktiviert wurde. **Innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten** die Funktionstaste gedrückt halten (ca. 3s) und loslassen, wenn sowohl die blaue LED als auch die Beleuchtung einmal blinken. Die LED blinkt 25 Sekunden kontinuierlich, bis das Einlernen erfolgt ist. Nach dem Einlernen zeigt die LED den erfolgreichen Vorgang mit 6 letzten Blinkzeichen an.
4. Nachdem der Detektor vom Steuergerät eingelernt wurde, wird dieser automatisch im System registriert. Das Steuergerät kontrollieren, um zu überprüfen, ob das Einlernen und die Registrierung korrekt erfolgt sind.
5. Sobald der Detektor vom Steuergerät eingelernt wurde, blinkt die LED, sollte der Detektor die Verbindung verlieren, einmal alle 20 Minuten, um auf das Problem hinzuweisen.

Installation

➤ Montage auf einer Oberfläche:

1. Die Befestigungsschraube lösen und die Abdeckung vorsichtig anheben. Dabei ist darauf zu achten, die über dem Tamper-Schalter vorhandene Gummi-Taste nicht zu verlieren.
2. Die für die Bohrungen vorgesehenen Bereiche auf der Basis für die Befestigung auf einer Oberfläche durchbrechen.
3. Unter Verwendung der beiden Bohrungen als Schablone die entsprechenden Bohrungen auf der Oberfläche anbringen.
4. Im Fall der Befestigung auf Verputz oder Ziegel die Dübel einsetzen.
5. Die Basis in den Dübeln verschrauben.
6. Die Abdeckung wieder an der Basis anbringen.


Für die Bohrungen zur Befestigung auf Oberflächen (2) ausgelegter Bereich



➤ Montage in einem Winkel:

1. Die für die Bohrungen vorgesehenen Bereiche auf der Winkelhalterung durchbrechen.
2. Unter Verwendung der beiden Bohrungen als Schablone die entsprechenden Bohrungen auf der Oberfläche anbringen.
3. Im Fall der Befestigung auf Verputz oder Ziegel die Dübel einsetzen.
4. Die Halterung in den Dübeln verschrauben.
5. Den Detektor in die Halterung einhaken.

Für Bohrungen zur Winkelbefestigung ausgelegter Bereich (2)



TECHNISCHE DATEN

Fundfrequenz band: 868,600-868,700MHz
Maximale Übertragene Funkleistung: 9,69dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller, URMET S.p.A., erklärt, dass der Funkgerätetyp: IR-INNENDETEKTOR MIT KAMERA IR600FC/RF der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der ungekürzte Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.elkron.com.

KLICKEN SIE AUF DEN FOLGENDEN LINK DER ELKRON-WEBSITE, UM AUF DAS TECHNISCHE DATENBLATT ZUZUGREIFEN UND DAS VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH HERUNTERZULADEN:



KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (Elektroschrott)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.



ELKRON
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it

ELKRON ist ein eingetragenes Warenzeichen von
URMET S.p.A.
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italy
www.urmet.com