





Contatto magnetico superficie con corpo in alluminio pressofuso.
Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non.

Collegamento: morsetto 4 poli
Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm
in linea con l'asse principale Y come in figura
Interasse di fissaggio reed 60mm, diametro fori 4,4mm.
Interasse di fissaggio magnete 70mm, diametro fori 4,4mm.
Tappi coprivite inclusi nella confezione.

Magnetic contact with die-cast aluminium housing for surface mounting,
ideal for ferromagnetic surfaces.
Supplied with fixing screws covers.
Wiring: clamp 4 poles

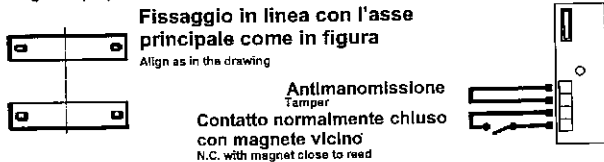

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO
SUGLI ASSI PRINCIPALI
Align allows for correct operation



	MATERIALE MATERIAL	NON FERROMAGNETICO NON FERROMAGNETIC		FERROMAGNETICO FERROMAGNETIC	
Y	CHIUSURA APPROACH	30 +/-3	22 +/-3		
	APERTURA REMOVAL	32 +/-3	28 +/-3		
X	CHIUSURA APPROACH	+ 22 +/-3(*) - 12 +/-3(*)	+ 20 +/-3(*) - 10 +/-3(*)		
	APERTURA REMOVAL	+ 25 +/-3(*) - 14 +/-3(*)	+ 23 +/-3(*) - 12 +/-3(*)		
Z	CHIUSURA APPROACH	+ 12 +/-3(*) - 40 +/-5(*)	+ 10 +/-3(*) - 35 +/-5(*)		
	APERTURA REMOVAL	+ 14 +/-3(*) - 45 +/-5(*)	+ 12 +/-3(*) - 40 +/-5(*)		

Componente passivo
max grandezze applicabili:
Passive component, maximum value

Pmax: 10VA
Vmax: 60Vdc; 42,2Vpeak
Imax: 0,5A
Range T: -25/+60°C

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm
At nominal distance Y=5mm



Made in ITALY
0620

Prodotti omologati secondo
EN50131-2-6
grado 2 classe ambientale II
CA12.01601

ELKRON
Tel. +39 011.3988711 - Fax +39 011.3988703
www.elkron.com - mail to info@elkron.it

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) - Italy
www.urmet.com
ELKRON is a trademark of URMET S.p.A.

LBT81006_DS80MM56001A